



RIPUNTATORE DIS R.I.



- TELAIO IN TUBOLARE SEZIONATO 100x100x8
- Attacco ai tre punti del sollevatore
- Ancore fisse con bullone di sicurezza
- Rullo di profondità con regolazione idraulica olio trattore

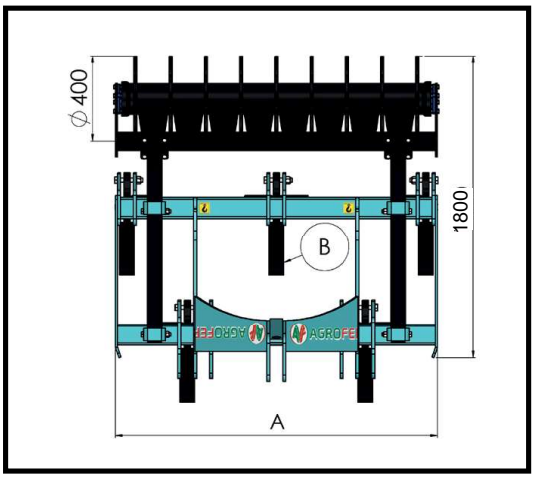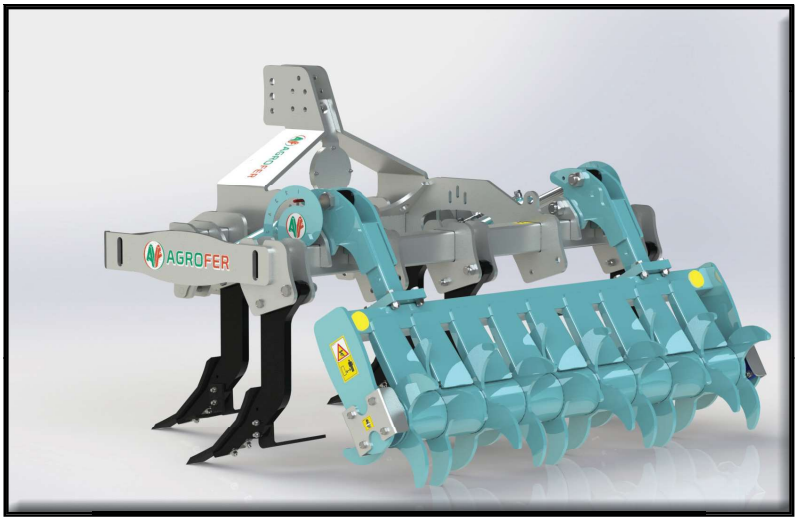





MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm			Kg	 HP	€
DIS.RI 11	1100	3	550	500	1400	550	70	
DIS.RI 15	1500	5	550	500	1800	635	70	
DIS.RI 18	1800	5	550	500	2000	685	70	
DIS.RI 22	2200	7	550	500	2500	760	100	

MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm			Kg	 HP	€
DIS.RI 11 S	1100	3	700	650	1400	570	70	
DIS.RI 15 S	1500	5	700	650	1800	670	70	
DIS.RI 18 S	1800	5	700	650	2000	720	70	
DIS.RI 22 S	2200	7	700	650	2500	870	100	